〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用　途

■ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材との接合に使用します。

特　長

■ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。
■横架材上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。
■ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。
■付属ビス(HR-65)には廻し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。
■付属の専用ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。
■本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

長期許容耐力（長期許容耐力 250 年相当）

梁材	構造用集成材(E120-F330)	
横架材	構造用集成材(E120-F330)	S-P-F (※1)
TBHH-410・412	17.22kN	16.17kN
TBHH-610・612	25.77kN	23.22kN
TBHH-408	ー (※2)	10.79kN
TBHH-608	ー (※2)	10.89kN

(※1)試験では TBHH-410・412/610・612 は 2-210、TBHH-408/608 は 2-208 を使用しています。
(※2)表の仕様での耐力の確認は行っておりません。

接 合 具

TBHH-410・412	ビスHR-65(グレー)×18本
TBHH-610・612	ビスHR-65(グレー)×24本
TBHH-408	ビスHR-65(グレー)×14本
TBHH-608	ビスHR-65(グレー)×14本

施工方法

①施工箇所の梁サイズに合った金物を選びます。
②横架材に金物を当て、付属の専用ビスで接合します。
③梁を金物に落とし込み、付属の専用ビスで接合します。

【TBHH-410・412/610・612】

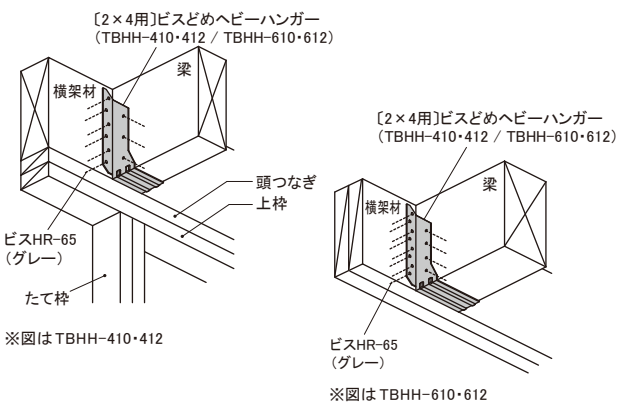

【TBHH-408/608】

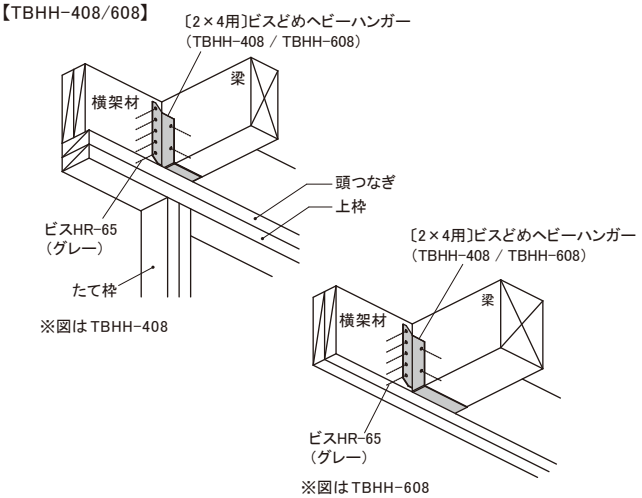

注意事項

■ 必ず付属の専用ビスで接合してください。
■ ビス接合用の四角ビット(#3)、六角10mmソケットは別売品です。
■ 梁材に石膏ボードを直貼りする場合は、梁下端に5mmの欠き込みが必要となります。(TBHH-408/608では2mmの欠き込みとなります。)
■ ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20150622A

KANESHIN 株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077